



9/10,5 PS
12/14 PS

Preisliste Kleintraktor Superior 1031,1050,1050D

Gültig ab 1. Januar 1968

Kleintraktoren

Motorhacken

Motormäher

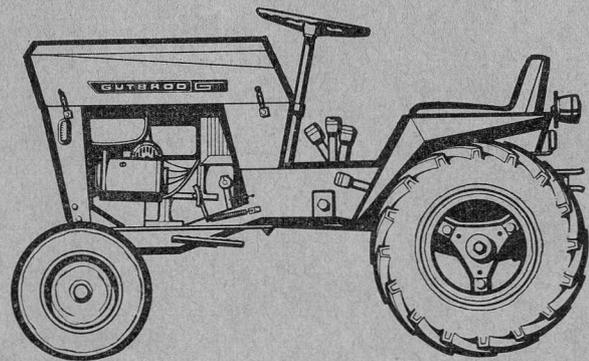
Einachser

Kehrmaschinen

Rasenmäher

Bodenreinigungsmaschinen

Sprüh- und Flammgeräte



Gutbrod-Werke GmbH · Bübingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Superior		Bodenbearbeitung	
1031 9/10,5 PS	3	Pflügen	13
1050 12/14 PS	4	Grubbern	14
1050 D 12/14 PS	5	Hack- und Tieffräsen	15/16
Zubehör	6	Eggen	15
Geräteanbau-Aushebung	7	Saat	
Park- und Sportplatzpflege		Säen	17
Rasenmähen	8/9	Pflanzen	17
Rasenkehren	10	Kartoffellegen	17
Rasenlüften	10	Pflege	
Tennisplatzpflege	11	Häufeln	17
Düngen	11/12	Düngen	11/12
Walzen	11	Pflanzenschutz	
Unkrautbekämpfung		Spritzen	18/19
Kommunal- und Industrieinsatz		Sprühen	19
Schneeräumen	11/12	Verschiedenes	
Kehren	12/13	Notstromaggregat	21
Streuen	12	Riemenscheibe	21
Mähen-Heuwerbung		Frontlader	19/20
Mähwerk	9	Transport	20
Heuwerbung	9	Wasserpumpen	21
		Eishobel	21

**Alle Artikel,
 die keine besonderen Angaben führen, sind
 für alle Kleintraktoren dieser Preisliste
 verwendbar.**

Die in Klammer gesetzten Kurzzeichen (MH 31, MH 50, MHD und EHUB) gelten für die Lieferung einer Motorhydraulik mit Geräteaushebung anstatt Handaushebung HAN, HUB.

Die unter der Bemerkung „Zum Anbau erforderlich“ aufgeführten Zubehörteile finden Sie auf der Seite 9 und 11.

Für die Ausstellung des KFZ-Briefes wird eine Gebühr von DM 5,50 erhoben.

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968

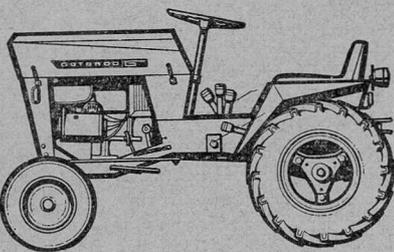
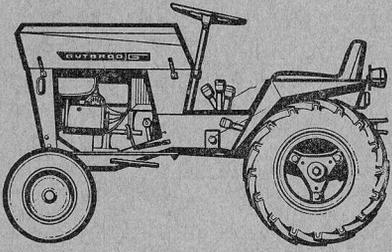
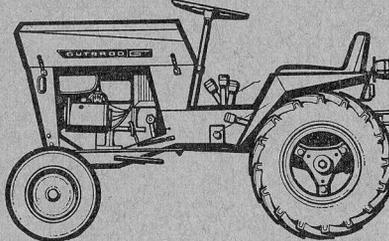
Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM	Abbildung
348,0 (Leer- gew.) entspr. StVZO	00 0005 1	<p>Gutbrod-Kleintraktor SUPERIOR 1031</p> <p>* Motor: 9/10,5 PS-GUTBROD-Einzylinder-4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 317 cm³, luftgekühlt durch Schwungradgebläse, automatischer Drehzahlregler, Ölbadluftfilter, 7,5 ltr. Kraftstofftank</p> <p>Elektrische Anlage: Batterie 12 V, 2 Einbauschlewerfer, 2 Rückleuchten mit Nummernschildbeleuchtung, 4 Blinkleuchten, Horn, elektr. Anlasser, Ladekontroll-Leuchte, Lichtmaschine</p> <p>Getriebe: 6-Gang-Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, Geschwindigkeiten 1,5–12 km/h, Differential, Differentialsperre. Durch nachträglichen Einbau von Untersetzernaben 8 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge</p> <p>Kupplung: F & S-Einscheiben-Trockenkupplung</p> <p>Lenkung: Zahnradlenkung,</p> <p>Bereifung: vorn 4.00-8 AM hinten 6-12 AS</p> <p>Spurweite: vorn 585 mm, hinten von 490–650 mm stufenlos verstellbar</p> <p>Bremsen: Fußbremse, Einzelradbremsen auf Hinterräder wirkend, Handbremse, mechanische Getriebebremse</p> <p>Anhängerkupplung und Einsteckkupplung für Heckanbaugeräte</p> <p>Zapfwellen: Getriebezapfwelle abschaltbar, 2 Drehzahlen und</p> <p>Wegzapfwelle abschaltbar, 6 Drehzahlen, mit einem Hebel schaltbar</p> <p>Zapfwelle vorn: Motorzapfwelle zum nachträglichen Einbau, abschaltbar</p> <p>Maße: Länge über alles: 1720 mm Breite über alles: 805–710 mm Höhe über alles: 970 mm Der Kleintraktor ist typgeprüft und entspricht den gesetzlichen Vorschriften der StVZO.</p>	SUP 1031	3990,—		
	00 7072 1	<p>Gutbrod-Kleintraktor SUPERIOR 1031</p> <p>wie zuvor beschrieben, jedoch mit Rasenbereifung 4.00-8/6-12 B 3 anstatt Normalbereifung</p> <p>* Leistungsangabe nach DIN und SAE-PS</p>	SUP 1031 RABN	3990,—		

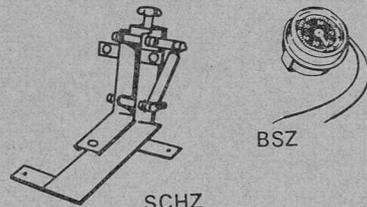






Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM	
	398,0 (Leergew.) entspr. StVZO	00 0006 1	<p>Gutbrod-Kleintraktor SUPERIOR 1050</p> <p>* Motor: 12/14 PS-GUTBROD-Einzylinder-4-Takt-Benzinmotor, Hubraum 450 cm³, luftgekühlt durch Schwungradgebläse, automatischer Drehzahlregler, Ölbadluftfilter, 7,5 ltr. Kraftstofftank</p> <p>Elektrische Anlage: Batterie 12 V, 2 Einbauscheinwerfer, 2 Rückleuchten mit Nummernschildbeleuchtung, 4 Blinkleuchten, Horn, elektr. Anlasser, Ladekontroll-Leuchte, Lichtmaschine</p> <p>Getriebe: 5-Gang-Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, Geschwindigkeiten 1,8–15 km/h, Differential, Differentialsperre.</p> <p>Durch nachträglichen Einbau von Untersetzernaben 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge</p> <p>Kupplung: F & S-Einscheiben-Trockenkupplung</p> <p>Lenkung: Zahnradlenkung,</p> <p>Bereifung: vorn 4.00-10 AM hinten 6.50-15 AS</p> <p>Spurweite: vorn 64, 68, 72 cm, hinten von 59–75 cm stufenlos verstellbar</p> <p>Bremsen: Fußbremse – Einzelradbremsen auf Hinterräder wirkend, Handbremse – mechanische Getriebepbremse</p> <p>Anhängerkupplung und Einsteckkupplung für Heckanbaugeräte</p> <p>Zapfwellen: Getriebezapfwelle abschaltbar, 1 Drehzahl 1000 U/min auf stationär Antrieb schaltbar und</p> <p>Wegzapfwelle 5 Drehzahlen, mit einem Hebel schaltbar Zapfwellen-Profil ASAE 1 1/8"</p> <p>Zapfwelle vorn: Motorzapfwelle zum nachträglichen Einbau, abschaltbar.</p> <p>Maße: Länge über alles: 1810 mm Breite über alles: 920–750 mm Höhe über alles: 1015 mm Der Kleintraktor ist typgeprüft und entspricht den gesetzlichen Vorschriften der StVZO.</p>			SUP 1050	4600,—
		00 7076 0	<p>Gutbrod-Kleintraktor SUPERIOR 1050</p> <p>wie zuvor beschrieben, jedoch mit Ballon-Rasenbereifung 6.50-8/8.50-15 anstatt Normalbereifung</p> <p>* Leistungsangaben nach DIN und SAE-PS</p>		SUP 1050 SRBGN	4700,—	

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968

Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM	Abbildung
480,0 (Leer- gew.) entspr. StVZO	00 0007 1	<p>Gutbrod-Kleintraktor SUPERIOR 1050 D</p> <p>* Motor: 12/14 PS-Farymann-Einzylinder-4-Takt-Dieselmotor, Hubraum 581 cm³, luftgekühlt durch Schwungradgebläse, automatischer Drehzahlregler, Ölbadluftfilter, 10 ltr. Kraftstofftank</p> <p>Elektrische Anlage: Batterie 12 V, 2 Einbauscheinwerfer, 2 Rückleuchten mit Nummernschildbeleuchtung, 4 Blinkleuchten, Horn, elektr. Anlasser, Ladekontroll-Leuchte, Lichtmaschine</p> <p>Getriebe: 5-Gang-Zahnradgetriebe mit 4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, Geschwindigkeiten 1,8–15 km/h, Differential, Differentialsperre.</p> <p>Durch nachträglichen Einbau von Untersetzernaben 8 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge.</p> <p>Kupplung: F & S-Einscheiben-Trockenkupplung</p> <p>Lenkung: Zahnradlenkung,</p> <p>Bereifung: vorn 4.00-10 AM hinten 6.50-15 AS</p> <p>Spurweite: vorn 64, 68, 72 cm, hinten von 59–75 cm stufenlos verstellbar</p> <p>Bremsen: Fußbremse – Einzelradbremsen auf Hinterräder wirkend, Handbremse – mechanische Getriebebremse</p> <p>Anhängekupplung und Einsteckkupplung für Heckanbaugeräte</p> <p>Zapfwellen: Getriebezapfwelle abschaltbar, 1 Drehzahl 1000 U/min auf stationär Antrieb schaltbar und</p> <p>Wegzapfwelle 5 Drehzahlen, mit einem Hebel schaltbar Zapfwellen-Profil ASAE 1 1/8"</p> <p>Zapfwelle vorn: Motorzapfwelle zum nachträglichen Einbau, abschaltbar</p> <p>Maße: Länge über alles: 2000 mm Breite über alles: 920–750 mm Höhe über alles: 1050 mm Der Kleintraktor ist typgeprüft und entspricht den gesetzlichen Vorschriften der StVZO.</p>	SUP 1050 D	5400,—		
	00 7077 0	<p>Gutbrod-Kleintraktor SUPERIOR 1050 D</p> <p>wie zuvor beschrieben, jedoch mit Ballon Rasenbereifung 6.50-8/8.50-15 anstatt Normalbereifung</p> <p>* Leistungsangaben nach DIN und SAE-PS</p>		SUP 1050 D SRBGN	5500,—	

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM
Zubehör						
	4,4	70 2717 1	Betriebsstundenzähler zum nachträglichen Anbau am Armaturenbrett ohne Halter für	1031 / 1050	BSZ	60,—
	6,0	70 2717 2	mit Halter für	1050 D	BSZH	63,—
	8,2	70 2038 0	Schleppersitz gefederter Ausführung, nach Fahrergewicht einstellbar, zum nachträglichen Aufbau		SCHZ	170,—
		70 0658 2	Auspuffverlängerung zu der Ableitung der Abgase nach hinten und Geräuschdämpfung	1031	APV 31	50,—
	3,0	70 0658 1		1050	APV 50	
bei einem nachträglichen Anbau und Betrieb auf öffentlichen Straßen ist diese Veränderung im KFZ-Brief durch den zuständigen TÜV nachtragen zu lassen.						
	56,0	70 0503 0	Radgewichte (1 Paar)	1031	SRH	85,—
	72,0	70 0508 0		1050 / 1050 D	SRHG	110,—
	28,0	70 0504 1	Frontgewicht	1031 / 1050	SRV	53,—
	28,0	70 7005 0	Zusatzfrontgewicht mit Schrauben und Muttern zum Anbau an SRV		ZSV	56,—
	13,0	70 2943 0	Schlepperketten (1 Paar) für Bereifung 6-12 AS/B 3	1031	* 10519	162,—
	17,0	70 2944 0	6.5-15 AS	1050 / 1050 D	* 11525	204,—
		70 2944 1	8.50-12 Ballon	1031	* 11521	154,—
		70 2944 2	8.50-15 Ballon	1050 / 1050 D		Preis auf Anfrage
	22,0	70 7050 1	Zwillingsbereifung (hinten) mit Befestigungsteilen, 1 Paar, für Räder 6-12 AS	1031	ZWL	305,—
	42,0	70 7050 2	6.50-15 AS	1050 / 1050 D	ZWLG	425,—
	29,0	70 0333 0	Rasenbereifung 1 Satz Rasenräder 4.00-8 / 6-12 B 3 mit Felgen nur für 1031 bei Lieferung ab Werk anstelle der Normalbereifung		RAB	305,—
					RABN	kein Aufpreis
	52,0	70 0330 0	Rasenbereifung-Spezial 1 Satz Ballon-Rasenräder mit Felgen 6.50-8 / 8.50-12	1031	SRB	520,—
		70 0338 0	6.50-8 / 8.50-15 bei Lieferung ab Werk anstelle der Normalbereifung	1050 / 1050 D	SRBG	530,—
				1031	SRBN	83,—
				1050 / 1050 D	SRBGN	100,—
	28,0	70 0265 0	Untersetzernaben für zusätzliche Langsamgeschwindigkeiten (Kriechgänge) ab 0,5 km/h dabei 8 V-4 R-Gänge	1031	UNT	350,—
	30,0	70 0266 0	8 V-2 R-Gänge	1050 / 1050 D	UNTG	370,—
		70 2973 2	Fritzmeier-Verdeck mit Handscheibenwischer, 2 Rückspiegel, Kunststoffdach, abnehmbare Rundumverkleidung mit freier Sicht nach allen Seiten. Zugänglichkeit zu allen Bedienungshebeln		* VERH	541,—
		70 2973 1	Fritzmeier-Verdeck mit elektrischem Scheibenwischer, sonst wie zuvor beschrieben		* VERE	579,—
	3,5	70 2102 0	Anhängerscheinwerfer-Garnitur gemäß StVZO für gezogene oder angebaute Geräte, welche die hintere Beleuchtung des SUPERIOR'S verdecken		ALG	75,—

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1


















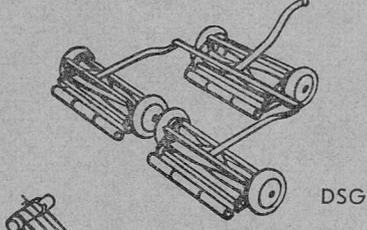
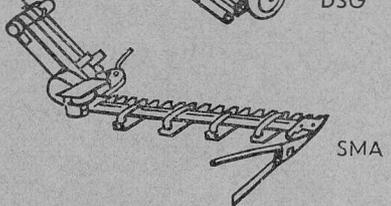




Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
Geräteanbau						
8,0	70 2000 0	Hand-Geräteaushebung		HAN	70,—	
11,0	70 2001 0	Handaushebung mit Federaufzug		HUB	105,—	
16,0	70 0288 1	Hydraulische Geräteaushebung				
16,0	70 0288 2	Motor-hydraulische Geräteaushebung mit Hubzylinder, Hubkraft 250 kg	1031	MH 31	550,—	
16,0	70 0288 3		1050	MH 50		
16,0	70 0288 3		1050 D	MHD		
14,2	70 0277 0	Hubbock für hydraulische Geräteaushebung, heckseitig		EHUB	160,—	
3,0	70 0278 0	Aushebung für Frontgeräte für hydraulische Betätigung	1031 / 1050 1050 D	AHF HF	35,— in Vorber.	
5,5	70 0264 3	Zapfwelle vorn für frontgetriebene Geräte, mit Kupplung, Fernbetätigung und Riemenscheibe	1031 / 1050	ZAPN	240,—	
29,5	70 0249 0		1050 D	DZAP	320,—	
4,0	7002570	Zapfwellenstutzen ASAE 1 1/8" für Zapfwellenprofilveränderung zum Anbau an Zapfwellenstutzen	1031	ASAE	70,—	
16,0	70 0250 0	Kreuzgelenk für die von der hinteren Zapfwelle angetriebenen Geräte	1031	KG	230,—	
18,0	70 0251 0		1050 / 1050 D	KGG	290,—	
7,0	70 2100 0	Gelenkwelle mit Gelenkwellenschutz W 100-220 M-M	1031	GK	120,—	
8,0	70 2101 0	W 100-420 M-M	1050 / 1050 D	GL	130,—	
11,0	70 0256 0	Zwischengetriebe zum Anbau verschiedener Arbeitsgeräte vom Superior 1031 an	1050 / 1050 D	ZG	240,—	
10,0	70 0275 0	Normzapfwellengetriebe 1 3/8" zur Änderung der Wegzapfwelle auf Normdrehrichtung und Normprofil	1050 / 1050 D	NZG	190,—	
16,5	70 7006 1	Frontgerätearm zweiteilig, mit 2 Steckbolzen, Ziehsplinten, Hubseil	1031	FRO	90,—	
17,0	70 7006 2		1050	FROD	90,—	
21,2	70 7006 3	mit Zusatzteil für RAUK/RAUL	1050 D	FRODG	100,—	
12,3	70 2003 0	Bügel mit 2 Pfluglagern, Steckbolzen und Tiefenregulierspindel		BU	95,—	
8,3	70 2004 0	1 Paar Zugstangen mit 2 Steckbolzen und Stützrollentaschen	1031	ZUL	42,—	
10,3	70 2025 0		1050 / 1050 D	ZUGL	45,—	
7,4	70 2005 0	Geräteschiene mit 2 Steckbolzen und Hangverstellung, 70 cm lang		GEK	47,—	
8,5	70 2006 0	Geräteschiene mit 2 Steckbolzen und Hangverstellung, 100 cm lang		GEL	74,—	

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM
 <p>EZM/A 5</p>	69,1	70 4222 0	Zwischenachssichelmäher Einmessersichelmäher , 75 cm Arbeitsbreite, mit Aushebevorrichtung, stufenlose Schnitthöhenverstellung, Antrieb durch vordere Zapfwelle, zum Mähen von hohem Gras und Unkraut (Mulchen). Zum Anbau erforderlich: ZAPN, A 5 zu 1050 DZAP, A 6 zu 1050 D		EZM	690,—
	10,9	70 0553 0	Anbauteile: Umlenkrollenträger mit Keilriemen 12,5x2500 LA, Keilriemenscheibe und Schutzblech		A 5	150,—
	8,0	70 0554 0	Umlenkrollenträger mit Keilriemen 12,5x2900 LA und Befestigungsteilen		A 6	140,—
 <p>ZM/A 1</p>	57,0	70 0215 0	Zweimessersichelmäher , 80 cm Arbeitsbreite, mit Aushebevorrichtung, Schnitthöhenverstellung und großem Messerüberschnitt, Antrieb durch vordere Zapfwelle, zum Mähen von Zier- und Gebrauchsrasen. Zum Anbau erforderlich: ZAPN, A 1, RAB/RABN (SRB/SRBN) zu 1031 ZAPN, A 1, SRBG/SRBGN zu 1050 DZAP, A 2, SRBG/SRBGN zu 1050 D		ZM	550,—
	8,5	70 0549 0	Anbauteile: Umlenkrollenträger mit Keilriemen 12,5x2800 LA, Keilriemenscheibe und Schutzblech		A 1	115,—
	7,5	70 0546 0	Umlenkrollenträger mit Keilriemen 12,5x3300 LA, mit Befestigungsteilen		A 2	106,—
	73,0	70 0216 0	Dreimessersichelmäher , 100 cm Arbeitsbreite, mit Aushebevorrichtung, Schnitthöhenverstellung, großen kugelgelagerten Führungsrädern, 1 großes und 2 kleine Mähmesser, Antrieb durch vordere Zapfwelle, zum Mähen von Zierrasen. Zum Anbau erforderlich: ZAPN, A 3, RAB/RABN (SRB/SRBN) zu 1031 ZAPN, A 3, SRBG/SRBGN zu 1050 DZAP, A 4, SRBG/SRBGN zu 1050 D		DZM	900,—
	8,4	70 0548 0	Anbauteile: Umlenkrollenträger mit Keilriemen 12,5x2250 LA, Keilriemenscheibe und Schutzblech		A 3	130,—
 <p>DZM/A 3 DZMG/A 3</p>	7,0	70 0547 0	Umlenkrollenträger mit Keilriemen 12,5x2650 LA mit Befestigungsteilen		A 4	100,—
	93,5	70 4220 0	Dreimessersichelmäher , 125 cm Arbeitsbreite, mit Aushebevorrichtung, Schnitthöhenverstellung, großen kugelgelagerten Doppelführungsrädern, 3 große Mähmesser, Antrieb durch vordere Zapfwelle zum Mähen von Zierrasen. Zum Anbau erforderlich: ZAPN, A 3, SRBG/SRBGN zu 1050 DZAP, A 4, SRBG/SRBGN zu 1050 D		DZMG	1140,—
	2,2	70 0293 0	Anbauteile: wie unter DZM beschrieben verwenden. Zubehör: Hydraulische Betätigung aller Zwischenachssichelmäher, nur in Verbindung mit MH 31, MH 50 und MHD möglich.		ZHZ	35,—





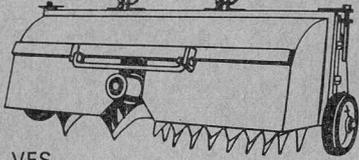








Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1

Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
225,0	70 7007 0	Spindelmähaurüstung Dreifachspindelmäher , 185 cm Arbeitsbreite, durch Motorzapfwelle angetriebene Mähspindeln mit Tragarm, Antrieb und Anbauteilen. Zum Anbau erforderlich: ZAPN, HAN, SRB (SRBN) 1031 ZAPN, HAN, SRBG (SRBNG) 1050	DFSM	4045,—	
95,0	70 0212 1	Wahlweise lieferbar als: Einfach-Frontspindelmäher , 85 cm Arbeitsbreite, durch Motorzapfwelle angetriebene Mähspindel, Tragarm, Antrieb und Anbauteilen. Zum Anbau erforderlich: ZAPN, HAN, SRB (SRBN) 1031 ZAPN, HAN, SRBG (SRBNG) 1050 Zubehör: Hydraulische Aushebung für Frontspindel zu DFSM und FS, nur in Verbindung mit MH 31 und MH 50 möglich.	FS	1900,—	
173,0	70 2969 0	Spindelmäher (gezogene Ausführung) 3teiliger Spindelmäher , 145 cm Arbeitsbreite, zum Anbau hinten an Anhängerkupplung, Fabrikat Ransomes Typ „Junior“ J 5	* DSG	1835,—	
286,0	70 2970 0	5teiliger Spindelmäher , 238 cm Arbeitsbreite, zum Anbau hinten an Anhängerkupplung, Fabrikat Ransomes Typ „Junior“ J 5 Sonderzubehör wahlweise: Rasenbereifung RAB, SRB 1031 Ballon-Rasenräder SRBG 1050 / 1050 D	* FSG	3060,—	
58,0	70 0203 1	Mähwerk Seitenmähwerk mit Doppelmesser-Hohlklingenschneidwerk, 120 cm Schnittbreite, komplett. Zum Anbau erforderlich: HAN, HUB (MH 31, EHUB) 1031	SMA	1090,—	
	70 0660 0	Zubehör: Senkrechtaushebung zum Anbau an SMA, nur in Verbindung mit MH 31, EHUB möglich.	SAH	140,—	
	70 0204 3	Seitenmähwerk wie zuvor beschrieben, jedoch nur mit Senkrechtaushebung, komplett. Zum Anbau erforderlich: MH 50, EHUB ab Fahrg.-Nr. 731401 für 1050 MHD, EHUB ab Fahrg.-Nr. 732301 für 1050 D	SMAS	1140,—	
144,0	70 7060 1	Heumagd komplett Schnellheuer Heumagd, 160 cm Arbeitsbreite, mit Luftbereifung, (auch zum Rasenentfilzen geeignet). Zum Anbau erforderlich:	SHM SHMG	1700,—	
150,0	70 7060 2				
1,1 1,3	70 0651 1 70 0651 2	Laubrecheinrichtung 1 Streifenbürste mit Befestigungsteilen zum Anbau an Heumagd anstelle eines Zinkenpaares, für 24 cm lange Zinken für 29 cm lange Zinken (Bis zu 10 Streifenbürsten verwendbar)	LAU LAUG	33,—	

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM
	26,0	70 2916 0	Heugabel Heugabel, 140 cm breit mit 21 geschmiedeten 65 cm langen Zinken, Ladebügel umklappbar, komplett. Zum Anbau erforderlich: HAN, (MH 31, AHF) FRO 1031 HAN, (MH 50, AHF) FROD 1050 HAN, (MHD, AHF) (FRODG) 1050 D		* HEU	257,—
			Rasenkehrmaschinen Rasen- und Laubkehrmaschine, Arbeitsbreite 120 cm, kippbarer Sammelbehälter mit 1 m ³ Inhalt, luftbereift, zum Anbau an Anhängerkupplung.			
	222,0 222,0	70 4290 1 70 4290 2	Wahlweise: mit Motorantrieb, 4-Takt-Otto-Motor 3,5 PS mit Zapfwellenantrieb und Gelenkwelle Zum Anbau der RLKZ an Superior 1031 ist ASAE erforderlich.		RLKM RLKZ	2480,— 2450,—
		70 2230 0 70 2231 1	Zubehör: Laubkehrabdeckung als Windschutz Einlegesack zum Aufsammeln des Kehrgutes zur Lastwagenverladung Wird eine RLKM oder RLKZ auf öffentlicher Straße gefahren, so ist eine Beleuchtungseinrichtung gemäß StVZO anzubringen (siehe Seite 6 ALG).		LKA ELSN	22,— 45,—
	125,0	70 2942 0	Rasenlüften/Tennenplatzpflege SEMBDNER-Anhänge-Rasenlüfter BL 60, 75 cm Arbeitsbreite, mit halboffenen, spiralfederumgebenen Lüfterwerkzeugen, mit Aushebung, ca. 48 Einstiche pro m ² , Flächenleistung ca. 3000–4000 m ² /Std.		* RL	1420,—
		70 2976 2	Vertikalschneider mit Zapfwellenantrieb, zur Regeneration aller Rasenflächen, Arbeitsbreite 100 cm, mit Messerwerkzeugen Zum Anbau erforderlich: ZG, KG, MH 50, EHUB 1050 ZG, KG, MHD, EHUB 1050 D		VES	Preis auf Anfrage
	86,0	70 2974 6	SISIS-Aushebevorrichtung Anbaurahmen zum Ausheben und zur Druckeinstellung der SISIS-Geräte für (*) Hand- u. hydraulische Betätigung, sowie Schnellkupplung (Für hydraulische Betätigung ist die Motorhydraulik MH 31, MH 50, MHD erforderlich)		* MSCH	690,—
	20,0	70 2975 1 70 2975 7	Zubehör: SISIS-Anbau-Rasenlüfter, 125 cm Arbeitsbreite mit zweiseitig verwendbaren Schlitzzinken Typ CLD, ca. 25 Einstiche je m ² , Tiefgang ca. 8–10 cm		* AP/4	1050,—
	10,0	70 2974 4	Sonderzubehör: 1 Satz Hohlzinken für Bodenaustausch		* CLH	620,—
	10,0	70 2974 4	SISIS-Verticutiergerät, zum Senkrechtschneiden und oberflächigen Lüften, 91 cm Arbeitsbreite, ca. 150 Einschnitte pro m ² (*)		* SS 3 A	350,—
	10,0	70 2974 4	SISIS-Feinrechen, 120 cm Arbeitsbreite, zum Abrechen von Tennenplätzen und Ausreißen von Grasverfilzungen in Rasenplätzen (*)		* AFS 4	185,—
		70 2974 5	SISIS-Mittelgrobrechen, 120 cm Arbeitsbreite (*)		* AMR 4	330,—
	15,0	70 2974 9	SISIS-Grobrechen, 120 cm Arbeitsbreite, zum Aufrauen von Aschenbahnen und Tennenplätzen sowie zum Rasenentfilzen (*)		* ATR 4	330,—

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

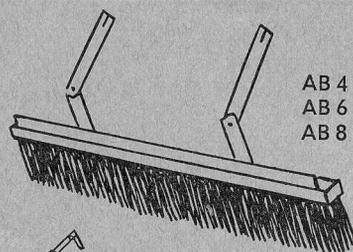

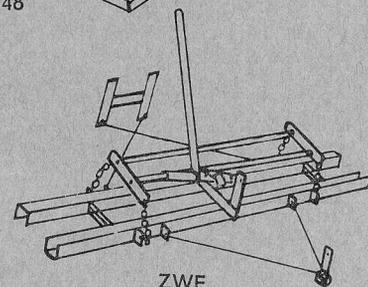













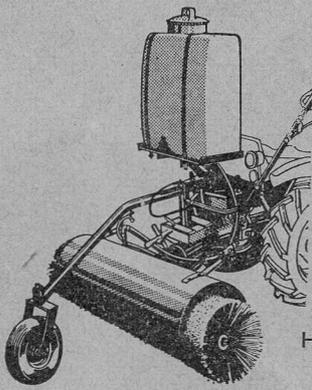

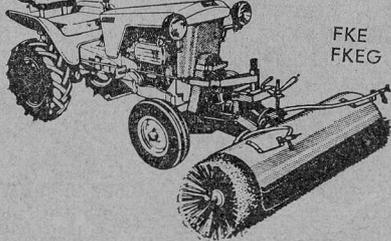









Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
		SISIS-Kunststoff-Bürste, zum Glätten von Laufbahnen und Tennisplätzen sowie zum Einbürsten von Kunstdünger nach dem Rasenlüften (*)			
10,0	70 2974 1	Arbeitsbreite 120 cm	* AB 4	245,—	AB 4 AB 6 AB 8
16,0	70 2974 2	Arbeitsbreite 180 cm	* AB 6	330,—	
16,0	70 2974 3	Arbeitsbreite 240 cm	* AB 8	425,—	
50,0	70 2975 8	SISIS-Egalisiergerät Trulute, 120 cm Arbeitsbreite, zum Aufreißen, Aufräumen und Egalisieren von Tennisplätzen sowie zum Verteilen und Einreiben von Dünger auf Rasenplätzen. Zum Anbau aller SISIS-Geräte (*) ist die Aushebevorrichtung MSCH erforderlich.	* TL/48	715,—	
41,0	70 0545 0	Zwischenachs-Egalisiergerät, 220 cm Arbeitsbreite, mit Handaushebung, Gerätebeschreibung wie zuvor.	ZWE	430,—	
		Düngerstreuen Schleuderstreuer siehe Seite 12			
		Rauch-Anhängestreuer, Streukasten, Streuwelle mit Bodenantrieb, Mengeneinstellung, luftbereit, mit Anhängedeichsel			
110,0	70 2975 2	Streubreite 150 cm Kasteninhalt 80 ltr.	D 1½	476,—	D 1½ D 1¾ D 2
115,0	70 2975 3	Streubreite 175 cm Kasteninhalt 95 ltr.	D 1¾	498,—	
125,0	70 2975 4	Streubreite 200 cm Kasteninhalt 112 ltr.	D 2	522,—	
		SISIS-Anhängestreuer, für Rasendünger und Grassamen geeignet, zum Anhängen an Anhängerkupplung			
	70 2975 9	Arbeitsbreite 150 cm	TSD/60	2080,—	
	70 2976 1	Arbeitsbreite 180 cm	TSD/72	2390,—	
		Walzen			
	70 2974 7	SISIS-Anbauwalze, aus Gußeisen, zum Anbau an MSCH Arbeitsbreite 120 cm	* AR 4 C	920,—	
	70 2974 8	SISIS-Walzen-Kombination, 120 cm Bürste-Walze-Bürste zum Anbau an MSCH	ARB/ 4 C	1295,—	
160,0	70 2972 1	TIGGES-Anhängewalze, Typ TG 100 cm Arbeitsbreite, 65 cm Ø, mit Abstreifer, abgerundeten Kanten und Zugöse, mit Wasserfüllung 470 kg	* TG	423,—	
455,0	70 2972 2	TIGGES dreiteilige Anhängewalze, Typ U 2, 220 cm Arbeitsbreite (3 Einzelwalzen 80 cm breit, 65 cm Ø), mit Abstreifern, abgerundete Kanten, mit Zugösen und einklappbaren Zugarmen zum Hintereinander- hängen der Walzen für Transportfahrt, mit Wasserfüllung 1200 kg	* U 2	1165,—	
		Räumen Zum Anbau erforderlich: HAN, (MH 31, AHF) FRO 1031 HAN, (MH 50, AHF) FROD 1050 HAN, (MHD, HF) FRODG 1050 D			
37,5	70 2019 0	Räumschild, 110 cm, Scharhöhe 40 cm, gerade sowie links und rechts schräg verstellbar, nachstellbares gefedertes Räumschar mit Schnittwinkelverstellung und zwei Schleifsohlen, geeignet für Schnee und leichte Schüttgüter	RAUK	260,—	
52,5	70 2020 0	Räumschild, 150 cm sonst wie RAUK jedoch nur zum Räumen von Schnee geeignet.	RAUL	300,—	

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM
 VSK		70 0659 1	Zubehör: Vulkollan-Scheuerleiste zum Anbau an Räumschild RAUK		VSK	81,—
		70 0659 2	zum Anbau an Räumschild RAUL Zum Räumen bei Schneematsch und unebenem Boden		VSL	83,—
 SEI		70 2029 0	1 Paar Seitenbleche mit Befestigungsschrauben zum Anbau an RAUK oder RAUL (zum Schrägschieben)		SEI	34,—
			Schneefräse mit nach links, rechts und nach vorn verstellbarem Auswurfschacht, Arbeitsbreite 75/95 cm. Zum Anbau erforderlich:			
 SUS SUSG SUS D	98,0	70 4592 1	UNT, ZAPN, HAN (MH 31, AHF) FRO	1031	SUS	1320,—
	98,0	70 4592 2	UNTG, ZAPN, HAN (MH 50, AHF) FROD	1050	SUSG	
		70 4592 4	UNTG, DZAP, HAN (MHD, HF)	1050 D	SUSD	
 SASA	230,0	70 2945 0	Streutautomat für Sand, Salz und Splitt, Streuwanneninhalt 0,5 m ³ , Streubreitenverstellung 1–5 m, gleichmäßige Ausbringung durch Zubringer- schnecke, Bodenantrieb, feststellbare Handbremse, Bereifung 5.90-13 M+S, Kotflügel, Beleuchtungsanlage entsprechend StVZO		* SASA	3126,—
	130,0	70 2706 0	Schleuderstreuer, mit Zapfwellenantrieb Komet S, für granulierten Handelsdünger, als Sand-, Salz- und Splittstreuer, Streubreite 0,8–8 m, verstellbar, Fassungsvermögen ca. 400 kg (ca. 0,2 m ³) ohne Rührwerk, mit Gelenkwelle, Handbremse, Luftbereifung 4.40-10, zum Anbau an SUP 1031 ASAE erforderlich		* DUK	1085,—
 DUK	130,0	70 2966 0	Schleuderstreuer, mit Bodenradantrieb Komet SB, für granulierten Handelsdünger, als Sand-, Salz- und Splittstreuer, Streubreite 0,8–8 m, verstellbar, Fassungsvermögen ca. 400 kg (ca. 0,2 m ³) ohne Rührwerk, mit Handbremse, Luftbereifung 4.40-10 und Anschlußdeichsel		* SST	1130,—
			Sonderzubehör: zu DUK/SST erforderlich			
 HKE/WSP		70 2968 0	Rührfinger für Splitt und granulierten Dünger		* RTS	12,—
		70 2967 0	Sonderrührwerk für bindiges Streugut wie Sand, Salz usw. Wird der Schleuderstreuer DUK/SST auf öffentlichen Straßen gefahren, so ist eine hintere Beleuchtungseinrichtung gemäß StVZO anzubringen. Siehe: Anhänger-Leuchten-Garnitur, Kurzzeichen ALG Seite 6		* SRW	24,—
 FWSP	57,5	70 4280 1	Kehren Heckkehrmaschine, zapfwellenangetrieben, ohne Kehrwalze und ohne Sprengereinrichtung, freikehrend, rechts, links und gerade einstellbar, zum Anbau an Zapfwelle, zum Anbau an SUP 1050/1050 D ZG erforderlich		HKE	900,—
	15,0	70 4120 1	Wassersprengereinrichtung zum Anbau an HKE		WSP	360,—
 FKE FKEG	66,0	70 4280 2	Frontkehrmaschine frontzapfwellenangetrieben, ohne Kehrwalze und ohne Sprengereinrichtung, freikehrend, rechts, links und gerade einstellbar, zum Anbau erforderlich:		FKE	920,—
	66,0	70 4280 3	HAN, (MH 31, AHF) ZAPN, FRO	1031	FKE	920,—
			HAN, (MH 50, AHF) ZAPN, FROD	1050	FKEG	920,—







Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet.
Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1








Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM	Abbildung
19,5	70 4120 2	Wassersprengereinrichtung zum Anbau an FKE/FKEG		FWSP	360,—	
		Kehrwalzen zum Anbau an FKE/FKEG/HKE mit Haube und Bolzen				
15,5	70 4653 2	Wellfaser für normale Kehrarbeit	Arbeitsbreite 120 cm	KWK	350,—	
21,0	70 4653 4		Arbeitsbreite 160 cm	KWL	430,—	
		Gußstahldraht , gewellt, für Frühjahrs-Kehrarbeit	Arbeitsbreite 120 cm	KGSK	360,—	
			Arbeitsbreite 160 cm	KGSL	375,—	
32,5	70 4653 1	Flachstahldraht , für robusten Einsatz	Arbeitsbreite 120 cm	KSK	600,—	
43,0	70 4653 3		Arbeitsbreite 160 cm	KSL	700,—	
		* Ersatzkehrbesen				
	70 2971 3	Wellfaser	Arbeitsbreite 120 cm	*WK	203,—	
	70 2971 4	Wellfaser	Arbeitsbreite 160 cm	*WL	255,—	
	70 2971 5	Gußstahldraht, gewellt	Arbeitsbreite 120 cm	*GSK	199,—	
	70 2971 6	Gußstahldraht, gewellt	Arbeitsbreite 160 cm	*GSL	213,—	
	70 2971 1	Flachstahldraht	Arbeitsbreite 120 cm	*SK	586,—	
	70 2971 2	Flachstahldraht	Arbeitsbreite 160 cm	*SL	699,—	
		Wird die Kehrmaschine mit einer Wassersprengereinrichtung auf öffentlichen Straßen gefahren, so ist eine hintere Beleuchtungs- einrichtung gemäß StVZO anzubringen. Siehe: Anhänger-Leuchten-Garnitur, Kurzzeichen ALG Seite 6				 S 51A FM
		Selbstaufnehmende Kehr-Saugmaschine mit Schmutzfangkasten, Festfilter 4,2 m ² Filterfläche, Aufbaumotor, Hochleistungs-Sauggebläse, 2 Seitenbesen mit Perlonborsten, Arbeitsbreite 120 cm, Kehrleistung 2400–7000 m ² /Std., zum Anhängen in Anhängerkupplung.				 SBS
		Wahlweise: mit Zweitakt-Benzinmotor 5 PS, 123 ccm mit Viertakt-Benzinmotor 4 PS, 170 ccm		S50AFM S51AFM	3200,— 3200,—	 KWN
154,0	70 7033 0 70 7034 0	Zubehör: Stahl-Seitenbesen als Rinnsteinbesen für robusten Einsatz		SBS	60,—	 WEL WEGL
		Kehrwalze mit verstärkten Borsten, zum Kehren von festgetretenem Kehrut		KWN	Preis auf Anfrage	
		Pflugausrüstung				
		1 Paar Wechselflüge U 6 mit Messersechen komplett; zum Anbau erforderlich:				
55,8	70 2007 0	HAN, HUB (MH 31, EHUB) BU	1031	WEL	470,—	
68,5	70 2026 0	HAN, HUB (MH 50, EHUB) BU HAN, HUB (MHD, EHUB) BU	1050 1050 D	WEGL WEGL	495,— 495,—	
		Sonderzubehör:				
4,0	70 2008 0	1 Paar Scheibenseche zum Anbau an WEL		SCHE	65,—	
4,5	70 2028 0	zum Anbau an WEGL		SCHEG	65,—	
7,0	70 2009 1	1 Paar Vorschäler zum Anbau an WEL/WEGL		VOR	75,—	
		Volldrehpflug SU mit Messersechen und Streichschienen; zum Anbau erforderlich:				 VDP
53,7	70 2759 0	MH 31, EHUB, BU, ZUL MH 50, EHUB, ZUGL, BU MHD, EHUB, ZUGL, BU	1031 1050 1050 D	VDP	440,—	
		Sonderzubehör: zu VDP				
5,5	70 2760 0	1 Paar Scheibenseche		SCHS	65,—	
3,9	70 2761 0	1 Paar Vorschäler		VORS	40,—	

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet.
Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM
 <p>WEPO WEPOG</p>	25,6	70 2011 0	Weinbergpflugausrüstung, zum An- und Abpflügen 1 Satz Weinbergpflüge mit 1 rechten und 1 linken Körper, komplett mit			
	27,5	70 2030 0	Pflugkörper FW 8 Pflugkörper FW 10		WEPO WEPOG	260,— 290,—
 <p>KUZ</p>			Zum Anbau erforderlich: HAN, HUB, (MH 31, EHUB) ZUL, BU, GEK oder GEL 1031 HAN, HUB, (MH 50, EHUB) ZUGL, BU, GEK oder GEL 1050 HAN, HUB, (MHD, EHUB) ZUGL, BU, GEK oder GEL 1050 D			
 <p>GAS</p>	2,3	70 2022 0	Sonderzubehör: Kultivatorzinken, gefedert mit Zinkenhalter (zur Bearbeitung des Mittelstreifens können bis zu zwei gefederte Kultivatorzinken angebaut werden)		KUZ	14,—
	0,4	70 2021 0	Gänsefuß-Schar, 160 mm, zum Anbau an KUZ als Wechselschar			
	6,9	70 2024 0	1 Paar Stützrollen		GAS	3,25
	3,1	70 2023 0	1 Paar Abweiser mit Steckbolzen		STG ABW	57,— 50,—
 <p>ZWRRO ZWRLO ZWRROG ZWRLOG</p>			Zweischarpflugausrüstung Zweifurchenpflug zum einseitigen An- und Abpflügen, als Schälpflug mit 2 rechtswendenden Körpern FW 8 mit 2 linkswendenden Körpern FW 8 mit 2 rechtswendenden Körpern FW 10 mit 2 linkswendenden Körpern FW 10			
	28,0	70 7040 1			ZWRRO	260,—
		70 7041 1			ZWRLO	260,—
		70 7040 2			ZWRROG	290,—
	30,0	70 7041 2			ZWRLOG	290,—
 <p>ABW</p>			Zum Anbau erforderlich: HAN, HUB, (MH 31, EHUB) ZUL, BU, GEK oder GEL 1031 HAN, HUB, (MH 50, EHUB) ZUGL, BU, GEK oder GEL 1050 HAN, HUB, (MHD, EHUB) ZUGL, BU, GEK oder GEL 1050 D			
	3,1	70 2023 0	Sonderzubehör: 1 Paar Abweiser mit Steckbolzen		ABW	50,—
 <p>STR</p>	62,0	70 2027 0	Automatischer Stockräumer mit Rückholeinrichtung Räumschar, Scheibenstützrad, 2 Stützrollen STG, 1 Kultivatorzinken, 1 Zusatzräumschar;			
			zum Anbau erforderlich: MH 31, EHUB, ZUL, ASAE, GK, BU 1031 MH 50, EHUB, ZUGL, GL, BU 1050 MHD, EHUB, ZUGL, GL, BU 1050 D			
		70 2034 0	Sonderzubehör: Sommerschar gegen Räumschar austauschbar		STR	1000,—
 <p>STG</p>						
 <p>KUR</p>						
	26,0	70 2015 1	Kultivator, Grubber, Risser Kultivator , 80 cm Arbeitsbreite, komplett mit 5 Kultivatorzinken, ohne Stützrollen		KUR	235,—
	50,0	70 2036 0	Verstell-Kultivator , Arbeitsbreite 70–110 cm, mit 5 Kultivatorzinken, Abweisern, ohne Stützrollen			
			Zum Anbau von KUR und VKU erforderlich: 1 Paar STG und HAN, HUB, (MH 31, EHUB) ZUL, BU, GEK oder GEL 1031 HAN, HUB, (MH 50, EHUB) ZUGL, BU, GEK oder GEL 1050 HAN, HUB, (MHD, EHUB) ZUGL, BU, GEK oder GEL 1050 D		VKU	345,—
 <p>VKU</p>						

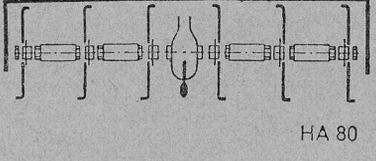


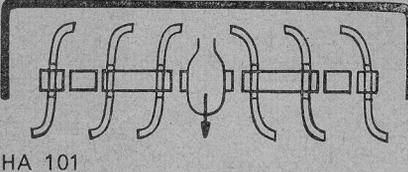


Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1

Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
6,9 3,1	70 2024 0 70 2023 0	Zubehör: 1 Paar Stützrollen 1 Paar Abweiser mit Steckbolzen (nur für KUR)		STG ABW	57,— 50,—	
0,4 0,6	70 2021 0 70 2087 0	Gänsefußschar zum Anbau an KUZ (als Wechselschar)	160 mm 200 mm	GAS GS	3,25 4,60	
28,6	70 2010 0	Eggenausrüstung 2 Eggenfelder mit Tragbalken, 150 cm Arbeitsbreite, komplett; zum Anbau erforderlich: HAN, HUB, (MH 31, EHUB) BU, ZUL 1031 HAN, HUB, (MH 50, EHUB) BU, ZUGL 1050 HAN, HUB, (MHD, EHUB) BU, ZUGL 1050 D		EG	210,—	
32,0	70 0231 1	Hack- und Tieffräse Sup 1031 Hack- und Fräsgetriebe mit Tiefensteuer, Haubenstütze, Haube und Kettenaufhängung. Zum Anbau erforderlich: HAN, HUB, (MH 31, EHUB) KG 1031 und entsprechender Hack- oder Frässatz		SHF	390,—	
70 040 52		Bodenbearbeitung mit starren Werkzeugen Hacksterne mit Winkelmessern für leichte und mittelschwere Böden zum Flachhacken, feine bis mittlere Krümelung.				
		Hacksatz, 79 cm Arbeitsbreite, bestehend aus: 1 Paar Doppelhacksterne mit Winkelmesser 1 Achsbolzen 66,3 cm, 2 Kappen und Muttern		HS 79	97,—	
		Bodenbearbeitung mit Federwerkzeugen Spitzhacken für feine Krümelung zum Tieffräsen kultivierter Böden ohne grobe Widerstände; für Garten- und Feingemüsebau. Zum Anbau ist UNT unbedingt erforderlich!				
70 702 70		Frässatz, 79 cm Arbeitsbreite, bestehend aus:		FS 79	195,—	
	77 0404 1	1 Paar inneren Fräsnaben	} mit Spitzhaken	UFRI	50,—	
	77 0404 2	1 Paar äußeren Fräsnaben		UFRA	45,—	
	70 0404 5	1 Paar Doppelfräsnaben		UFRD	90,—	
	70 0372 7	1 Fräsbolzen 78,0 cm mit 2 Muttern		FB 78	10,—	
0,2	77 7999 7	Sonderzubehör: 1 Paar Schälhaken als Hackmesser ausgebildet zum flachen Fräsen bewachsener Böden, zur Unkrautbekämpfung auf Kulturland. Zum Anbau an UFRI und UFRA, UFRD		USHK	8,—	
0,2	77 7999 4	1 Paar Tiefenarbeitshaken zum Tieffräsen von Böden mit groben Widerständen, zum Unterfräsen von Stalldung und Gründünger Zum Anbau an UFRI und UFRA, UFRD		UTHK	8,—	
19,0	70 0232 0	Hack- u. Tieffräse Sup 1050/1050 D Hack- und Fräsgetriebe mit Tiefensteuer, Haubenstütze, 2 Abschlußkappen, Kronenmutter und Splinten, Stecker mit Ziehsplint. Zum Anbau erforderlich: HAN, HUB, (MH 50, EHUB) KGG 1050 HAN, HUB, (MHD, EHUB) KGG 1050 D und entsprechender Hack- oder Frässatz Für die Arbeitsbreite 100 cm ist die hydraulische Aushebung erforderlich. Bei der Bestellung von Hack- und Frässätzen mit verschiedenen Arbeitsbreiten können die einzelnen Zubehörteile kombiniert werden. Die Bestellung von 2 kompletten Hack- oder Frässätzen ist nicht erforderlich.		HFGG	370,—	

Superior 1031, 1050, 1050 D


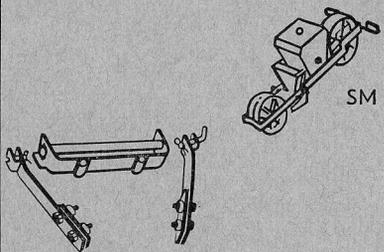











Gültig ab 1.1.1968

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM
Bodenbearbeitung mit starren Werkzeugen (Spatenmesser)						
Hacksterne mit Spatenmessern für leichte und mittelschwere Böden zum Flachhacken und Stoppelstürzen, feine bis mittlere Krümelung.						
	46,0	70 7001 0	Hacksatz, 80 cm Arbeitsbreite, zum Anbau an HFGG, bestehend aus:		HA 80	389,—
	16,0	77 0403 0	3 Paar Hacksterne mit Spatenmessern		SSP	195,—
	3,6	77 0351 0	2 Paar Zusatznaben		ZN 65	42,—
	1,7	77 0370 1	1 Hackbolzen 72,5 cm		FB 73	10,—
	27,4	70 0467 1	1 Hackhaube 84 cm		H 84	142,—
	59,5	70 7002 0	Hacksatz, 100 cm Arbeitsbreite, zum Anbau an HFGG, bestehend aus:		HA 100	506,—
	21,3	77 0403 0	4 Paar Hacksterne mit Spatenmessern		SSP	260,—
	5,4	77 0351 0	3 Paar Zusatznaben		ZN 65	63,—
	3,2	70 0372 5	1 Hackbolzen 95,5 cm		FB 95	13,—
	30,5	70 0467 2	1 Hackhaube 101 cm		H 101	170,—
Bodenbearbeitung mit starren Werkzeugen (Rotormesser)						
		70 7025 0	Hacksatz, 84 cm Arbeitsbreite, zum Anbau an HFGG, bestehend aus:		HA 84	322,—
		70 0406 1	1 Paar Doppelhacksterne mit Rotormesser		DHR	170,—
		77 0370 1	1 Hackbolzen 72,5 cm		FB 73	10,—
		70 0467 1	1 Hackhaube 84 cm		H 84	142,—
		70 7026 0	Hacksatz, 101 cm Arbeitsbreite, zum Anbau an HFGG, bestehend aus:		HA 101	458,—
		70 0406 1	1 Paar Doppelhacksterne mit Rotormesser		DHR	170,—
		70 0406 2	1 Paar Einfachhacksterne mit Rotormesser		EHR	85,—
		77 0351 0	1 Paar Zusatznaben 65 mm		ZN 65	21,—
		70 0373 1	1 Hackbolzen 90,5 cm		FB 90	12,—
		70 0467 2	1 Hackhaube 101 cm		H 101	170,—
Bodenbearbeitung mit Federwerkzeugen						
Spitzhaken für feine Krümelung zum Tieffräsen kultivierter Böden ohne grobe Widerstände; für Garten- und Feingemüsebau. Zum Anbau ist UNTG unbedingt erforderlich!						
		70 7003 1	Fräsatz, 84 cm Arbeitsbreite, zum Anbau an HFGG, bestehend aus:		FR 84	337,—
		77 0404 3	1 Paar inneren Fräsnaben	} mit Spitzhaken	FRI	50,—
		77 0404 4	1 Paar äußeren Fräsnaben		FRA	45,—
		70 0404 6	1 Paar Doppelfräsnaben		FRD	90,—
		70 0372 8	1 Fräsbolzen 80 cm		FB 80	10,—
		70 0467 1	1 Hackhaube 84 cm		H 84	142,—
		70 7004 1	Fräsatz, 101 cm Arbeitsbreite, zum Anbau an HFGG, bestehend aus:		FR 101	414,—
		77 0404 3	1 Paar inneren Fräsnaben	} mit Spitzhaken	FRI	50,—
		77 0404 4	2 Paar äußeren Fräsnaben		FRA	90,—
		70 0404 6	1 Paar Doppelfräsnaben		FRD	90,—
		70 0372 9	1 Fräsbolzen 98 cm		FB 98	14,—
		70 0467 2	1 Hackhaube 101 cm		H 101	170,—
		77 7999 5	1 Paar Schälhaken als Hackmesser ausgebildet zum flachen Fräsen bewachsener Böden. Zur Unkrautbekämpfung auf Kulturland. Zum Anbau an FRI und FRA, FRD		SHK	8,—
		77 7999 6	1 Paar Tiefenarbeitshaken zum Tieffräsen von Böden mit groben Widerständen. Zum Unterfräsen von Stallung und Gründünger. Zum Anbau an FRI und FRA, FRD		THK	8,—







Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1












Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
		Gärtnerei-Sämaschine				
		bestehend aus:				
16,0	70 2903 0	* Anbaurahmen mit 2 Markierern, 130 cm breit; zum Anbau erforderlich: HAN, HUB, (MH 31, EHUB) ZUL, BU 1031 HAN, HUB, (MH 50, EHUB) ZUGL, BU 1050 HAN, HUB, (MHD, EHUB) ZUGL, BU 1050 D		*ARS	200,—	
11,0	77 2947 0	* Sämaschine mit Dibbelvorrichtung, GSD für Reihensaat, Reihenabstand stufenlos von 12 cm an, Behälterinhalt 2½ Liter; zum Anbau erforderlich: ARS, am Superior bis zu 4 Stück verwendbar		*SM	180,—	
		Pflanzen				
		(+) Zum Anbau der Pflanzmaschinen und Kartoffel-Legeautomaten ist erforderlich: MH 31, EHUB, BU, ZUL, GEK (oder GEL)				
		ANB 1031				
		MH 50, EHUB, BU, ZUGL, GEK (oder GEL)				
		ANB 1050				
		MHD, EHUB, BU, ZUGL, GEK (oder GEL)				
		ANB 1050 D				
		und sofern erforderlich UNT (UNTG)				
6,0	70 0269 0	Anbauteile für Pflanz- oder Kartoffellegegerät, bestehend aus einem Zwischenstück und zwei Haltern		ANB	60,—	
38,0	70 2941 0	* Pflanzmaschine Weiste-Accord 60001 einreihig mit Sitz zum Pflanzensetzen mit mechanischen Zuführungsscheiben und 6 Markierungen. (+)		*PFL	340,—	
42,0	70 2953 0	* Pflanzmaschine Weiste-Accord 62215 einreihig mit Sitz zum Topfballenpflanzen, mit 6 Krallgreifern und kurzem Schar. (+)		*TOP	386,—	
	70 2954 0	* Pflanzmaschine Weiste-Accord 60061 einreihig mit Sitz, kombiniertes Pflanzensetz- und Topfballenpflanzgerät mit Markierungen und Klemmgreifer mit kurzem Schar. (+)		*TOPF	534,—	
	70 2901 0	* Angießvorrichtung 65001 zum Anbau an alle Pflanzmaschinen, Wassermenge pro Pflanzstelle einstellbar von 0,1–0,3 Liter. Zum Anbau erforderlich: BRV		*ANG	66,—	
17,2	70 0102 0	Wasserbehälter vorn (50 Liter) mit Rahmen und Träger für Frontanbau (ausreichend für 170 bis 500 Pflanzen) 1031/1050		BRV	230,—	
35,0	70 2919 0	* Kartoffellegeautomat Weiste-Accord 55155 mit Sitz und Spitzschar, Handeinlage. (+)		*KA	198,50	
51,0	70 2920 0	* Kartoffellegeautomat Weiste-Accord 56160 mit Sitz, Vorratsteller und Antrieb. (+)		*KALE	351,50	
8,5	70 0270 0	Traggestell für Pflanz- und Saatgutkisten zum Anbau in Anhängerkupplung		TGE	85,—	
7,5	70 0271 0	Spuranzeigereinrichtung zum Anbau an Vorderachse für die Markierung der Reihenabstände		SPU	80,—	
		Häufeleinrichtung				
		bestehend aus 2 Häufelkörpern GFH und 2 Halteklammern HKR				
		Zum Anbau erforderlich: wie unter Zweischarpflugausrüstung auf Seite 14 beschrieben.				
1,7	70 2409 0	Halteklammer mit Steckbolzen und Splint		HKR	28,—	
4,5	77 2401 0	1 Häufelkörper , verstellbar, zum Anbau an Halteklammer HKR		GFH	67,—	

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.



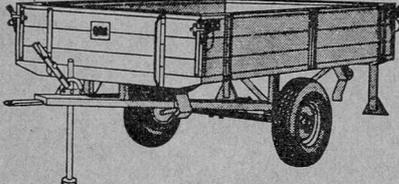
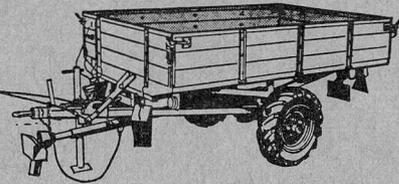
Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM
Pflanzenschutz-Spritzen (für alle Kulturarten, einschließlich Unkrautspitzung, Kommunalsektor)						
	66,0	70 7031 1	Anbauspritze für Weinbau (Reihenkulturen) bestehend aus:	1031	ZSW	1533,—
	66,0	70 7031 2	SZF BRV, BRH, SZD, SZR SZH, BRV, BRH, SZD, SZR	1050 / 1050 D	ZSWG	
	70,0	70 7030 1	Anbauspritze für Flächenspritzung (z. B. Unkrautbekämpfung), bestehend aus:	1031	ZSF	1720,—
	72,0	70 7030 2	SZF BRV, BRH, SZD, SZR, SZZ SZH, BRV, BRH, SZD, SZR, SZZ	1050 / 1050 D	ZSFG	
Einzelpositionen: Zweikolben-Hochdruckpumpe, 22 l/min., 0–30 atü mit Druckregelventil, Windkessel, Lagerung für Behälterrahmen, zum werkzeuglosen Anbau an Zapfwellenstützen						
	15,2	77 2591 0		1031	* SZF	635,—
	17,2	70 2590 0		1050 / 1050 D	* SZH	
	17,2	70 0102 0	Vorderer Behälter mit Rahmen, 50-l-Behälter aus Kunststoff mit Einfüllsieb, Deckel, 2 m Saugschlauch mit Verschraubung 3/4", Träger zum Frontanbau	1031 / 1050	BRV	230,—
	14,3	70 0103 0	Hinterer Behälter mit Rahmen, 50-l-Behälter aus Kunststoff mit Einfüllsieb, Deckel, Saugschlauch mit Dreiwegsaughahn (für Einzelabstellung des vorderen oder hinteren Behälters) und Verschraubung 3/4", mit Anbaukonsole.		BRH	250,—
	2,0	70 0104 0	Spritzarmatur für ein- und zweiseitige Abstellung, Druckregelung und Filterung. Mit Manometer 0–40 atü und Schnellverschluß. Zum Anbau erforderlich: SZF (SZH), BRH		SZD	135,—
	15,2	70 0105 0	Spritzgestänge (für Zeilenspritzung in Reihenkulturen) mit Höhenverstellung 40–120 cm, Breitenverstellung 0–85 cm, 6 einzeln verschiebbare und drehbare Messingdüsen. Momentanschluß an vorderem und hinterem Behälterrahmen. Mit Schläuchen und Spritztabelle.		SZR	283,—
Zum Anbau erforderlich: SZF (SZH), SZD, BRH oder BRV						
Wird die Spritz- oder Sprüheinheit mit einem hinteren Behälter BRH auf öffentlichen Straßen gefahren, so ist eine hintere Beleuchtungs- einrichtung gemäß StVZO anzubringen. Siehe: Anhänger-Leuchten-Garnitur, Kurzzeichen ALG Seite 6						
	4,5	70 0106 0	Spritzgestänge-Zusatz (Ansteckteile für Flächenspritzung) Gelenk zur pendelnden Aufhängung und Transportstellung der Düsenrohre, 2 Verlängerungsstäbe für 4 m Arbeitsbreite mit Schläuchen und 2 kompletten Düsen. 1 Satz = 8 Stück Original-Teejet- Flachstrahldüsen mit Einzeldüsenfilter. Mit Manometer 0–20 atü, Düsenbeutel und Spritztabelle. Zum Anbau erforderlich: SZR		SZZ	187,—
	1,0	77 2592 0	Hochdruckspritzrohr , für Obstbau, 1 m lang, Momentabstellventil, feststellbare Strahlverstellung von schmal bis breit, V 2 A-Stahl-Düsenplättchen 1,75 mm Ø. Zum Anbau erforderlich: SZB		* SZA	75,—
						

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1

Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
0,8	77 2593 0	Handspritzpistole , mit auswechselbaren Düsenplättchen und Strahlverstellung (für Gartenbau). Zum Anbau erforderlich: SZB		*SZE	68,—	
2,1	77 2981 2	Hochdruckschlauch , bis 30 atü, 10 m lang mit Verschraubung 1/2"		*SZB	66,—	
1,2	77 2981 1	Saugschlauch , 3,5 m lang mit Verschraubung 3/4" und Saugsieb		*SAU	35,—	
Pflanzenschutz-Sprühen						
(nur Weinbau, sowie Niederstammobstbau bis ca. 3 m Höhe)						
23,0	70 2594 0	Anbau-Sprüheinheit , mit 7 PS-Solo-Zweitaktmotor mit Reversierstarter und Ölbadluftfilter. Radialgebläse mit 8 einzeln verstellbaren Sprühdüsen mit Dosiereinsätzen, Kreiselpumpe für Ausbringmengen von ca. 2,0 bis ca. 8,0 l/min., mit Rührwerkanschluß, 12-Liter-Kraftstofftank, Rohrrahmen mit Gummilagerung. Zum Anbau erforderlich: SOR, BRV		*SOG	840,—	
6,5	70 0121 0	Anbau-Rahmen zum werkzeuglosen Schnellanbau der Anbausprüheinheit, mit Höhenverstellung, Halteblech für Sprühmotor-Gashebel und Einzelseiten-Abstellhähne am Fahrersitz, Saugschlauch-Verbindungsrippel. Bei diesem Anbaurahmen braucht der Hubbock nicht abgenommen zu werden. Der zusätzliche Anbau eines hinteren Behälters (BRH) ist leicht möglich, der Brühvorrat beträgt dann 100 ltr.		SOR	90,—	
17,2	70 0102 0	Vorderer Behälter mit Rahmen , (siehe Seite 18)		BRV	230,—	
14,3	70 0103 0	Hinterer Behälter mit Rahmen , (siehe Seite 18)		BRH	250,—	
Frontlader						
Frontlader mit zweiteiliger Ladeschwinge, 2 Hubzylindern, 2 Stützstreben ohne Ladegeräte, ohne Hydrauliköl, Hubhöhe 200 cm, Hubkraft 120 kg. Freie Ladehöhe bei abgekippter Schaufel 130 cm.						
76,0	70 2707 1	Wahlweise: mit kompletter hydraulischer Aushebung	1031	FRL	1623,—	
76,0	70 2707 2	ohne hydraulische Aushebung, zum Anbau an Motorhydraulik.	1050	FRLG		
	70 2707 3	Zum Anbau erforderlich: MH 31 MH 50 MHD	1031 1050 1050 D	FRLA	1120,—	
		Anbaukosten mit Hydrauliköl (im Werk oder vom Händler)			38,—	
35,5	70 2708 0	Zubehör: Erdschaufel , Arbeitsbreite 80 cm, ca. 65 Liter Inhalt		ES	206,—	
30,5	70 2709 0	Stalldunggabel , Arbeitsbreite 80 cm, 8 Gabelzinken, 47 cm lang		SDG	206,—	
55,5	70 2710 0	Leichtgutschaufel mit Zusatzrahmen, Arbeitsbreite 100 cm, ca. 100 Liter Inhalt (nur für leichte Schüttgüter wie Koks, Torf usw.)		LGS	420,—	
6,3	70 2715 0	Lasthaken , für Hebearbeiten als Transportwerkzeug		LAH	82,—	







Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM
	27,0	70 2716 0	Ladeplatte , 50x85 cm, mit Parallelführungsgestänge, Hubhöhe 180 cm		LAP	276,—
	15,0	70 2711 0	Ballast-Kasten , zum Belasten der Hinterachse (zum Füllen mit Sand oder ähnlichem Material) Beim Arbeiten mit Frontlader ist der Superior mit Radgewichten auszurüsten SRH/SRHG		BAK	89,—
			Anhänger			
			HEINKEL-Einachsanhänger mit Bremse, Bereifung 6.00-12, mit kompletter Blink- und hinterer Beleuchtungsanlage, mit 2 Begrenzungsleuchten, entsprechend StVZO.			
	180,0	70 2933 0	Für Superior 1031, Kastenmaße 202x130x27 cm, zulässiges Gesamtgewicht 1000 kg		* KSAP 900 GS	1110,—
	220,0	70 2934 0	für Superior 1050 / 1050 D Kastenmaße 245x145x27 cm, zulässiges Gesamtgewicht 1200 kg		* KSAP 1170 GS	1405,—
		70 2935 0	Mehrpreis für gefederte Achse	1031	* KSAP 900 GSG	132,—
		70 2936 0		1050 / 1050 D	* KSAP 1170 GSG	132,—
			Mehrpreis für rückwärts kippbare Pritsche			99,—
		70 2939 0	Sonderzubehör: Ladegatter vorn und hinten mit Anbauteilen		* LDG	113,—
			MÖSSBAUER-Einachsanhänger mit Bremse, mit kompletter Blink- und hinterer Beleuchtungsanlage, 2 Begrenzungsleuchten, entsprechend StVZO.			
		70 2914 0	Für Superior 1031, Bereifung 5.00-16 AW, Kastenmaße 190x140x27 cm.	1031	* EN 75	1131,—
			Mehrpreis für gefederte Achse			136,—
		70 2915 0	Für Superior 1050 / 1050 D Bereifung 5.50-16 AW, Kastenmaße 210x140x27 cm.	1050 1050 D	* EN 100	1250,—
			Mehrpreis für gefederte Achse			188,—
	260,0	70 0034 5	Triebachsanhänger mit Bereifung 6.00-12 AS, Kastenmaße 200x130x30 cm, mit kompletter Blink- und hinterer Beleuchtungsanlage, 2 Begrenzungsleuchten entsprechend StVZO, mit abschaltbarer Triebachse und Gelenkwelle mit Anschlußstück ASAE, Pritsche nach hinten kippbar und abnehmbar, mit Umsteckbremse, Stützrad und Unterlegkeilen, zulässiges Gesamtgewicht 900 kg	1031	TAK	2400,—
	280,0	70 0034 6	Triebachsanhänger mit Bereifung 7.00-12 AM, Kastenmaße 220x130x30 cm, mit kompletter Blink- und hinterer Beleuchtungsanlage, 2 Begrenzungsleuchten entsprechend StVZO, mit abschaltbarer Triebachse und Gelenkwelle, Pritsche nach hinten kippbar und abnehmbar, mit Umsteckbremse, Stützrad und Unterlegkeilen, zulässiges Gesamtgewicht 1200 kg	1050 1050 D	TAG	2600,—

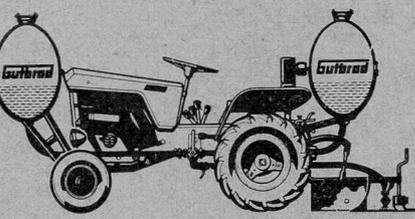
Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Superior 1031, 1050, 1050 D

Gültig ab 1.1.1968/1

Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ-Angabe	Kurzzeichen	Preis DM	Abbildung
		Verschiedenes				
24,5	70 0268 0	Notstromaggregat mit Schukosteckdose, 1 Phasen-Wechselstrom, 220 Volt, 800 Watt, Frequenz 50 Hz mit Sicherungsautomat und Erdungsspieß mit Kabel, zum Anbau an Zapfwellenstutzen nur für 1031		NOT	990,—	 NOT
		Heckenscheren Zur Verwendung mit NOT 220 Volt-Universal-Motor, mit gegenläufig arbeitenden Messern, mit Kabel und Schutzkontaktstecker				
2,7	74 2977 1	Schnittbreite 40 cm	Modell	* 16	271,—	16
3,6	74 2977 2	Schnittbreite 75 cm	Modell	* 30	430,—	30
11,5	77 0260 0	Riemenscheibe , 300 mm Ø, 85 mm breit, zum Anbau an hintere Zapfwelle	1031	URS	150,—	 URS
11,5	70 0272 0		1050 / 1050 D	URSG	180,—	
		Wasserpumpen Bei der Bestellung von Zapfwellen-Wasserpumpen und Beregnungspumpen für die Kleintraktoren Superior 1050 und 1050 D ist auf die Zapfwelldrehrichtung zu achten. Bei Nachbestellungen bitte Fahrgestell-Nr. angeben.				
		*Zapfwellenwasserpumpe , Hochdruckpumpe mit max. 100 l/min., max. 20 atü, mit 4 m Saugschlauch und 6 m Druckschlauch, zum Beregnen mit Kleinregnern geeignet, zum Anbau an Zapfwellenstutzen				 ZWP
		Zum Anbau erforderlich: ohne Anbauteile an 1031				
17,3	70 2965 1	mit ZG bis Fahrgestell	Nr.: 731400 1050 Nr.: 732300 1050 D	*ZWP	372,—	
18,0	70 29 654	ohne ZG ab Fahrgestell	Nr.: 731401 1050 Nr.: 732301 1050 D	*ZWPR	Preis auf Anfrage	
		Beregnungspumpe max. Förderleistung 20 000 l/h, mit 2 Gewindeflanschen mit Schlauchanschlüssen R 1 1/2"				 SWAP
		Zum Anbau erforderlich: ohne Anbauteile an 1031				
	70 2978 0	mit ZG bis Fahrgestell	Nr.: 731400 1050 Nr.: 732300 1050 D	*SWAP	1295,—	
	70 29 783	ohne ZG ab Fahrgestell	Nr.: 731401 1050 Nr.: 732301 1050 D	*SWAPR	Preis auf Anfrage	
		Zubehör:				
	70 29 781	Saug- bzw. Druckschlauch NW 40 aus Ficolan, pro lfd. Meter		*SDS	13,—	 SDS
	70 29 782	Fußventil mit Saugkorb aus Messing 1 1/2" und 3 Schlauchschellen		*FV	45,—	 FV

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Abbildung	Gewicht ca. kg	Artikel-Nr.	Beschreibung	Typ- Angabe	Kurz- zeichen	Preis DM	
		70 2704 0	Eishobel Eishobeleinrichtung , Arbeitsbreite 110 cm mit Frontgeräteam FRO, 1 x 100 Liter und 1 x 150 Liter Wassertank mit Spreng-, Abzieh- und Wischeinrichtung, Handaushebung für Hobel- und Fronträumschild, Bandenhobeleinrichtung, 1 Ersatzhobelmesser, alle Räder mit Spikes besetzt 1031 Zum Anbau ist SUP 1031 erforderlich und wird nur zusammen mit demselben geliefert.		EIS	2600,—	
		70 2705 0	Eishobeleinrichtung , Arbeitsbreite 140 cm mit Frontgeräteam FROD, 2 x 175 Liter Wassertank mit Spreng-, Abzieh- und Wischeinrichtung, doppelwirkende hydraulische Aushebung für Hobel und Fronträumschild, Bandenhobeleinrichtung, 1 Ersatzhobelmesser, alle Räder mit Spikes besetzt. 1050 Zum Anbau ist SUP 1050 erforderlich und wird nur zusammen mit demselben geliefert.		EISG	4600,—	
		70 2019 0	Sonderzubehör: Fronträumschild für EIS			RAUK	260,—
	37,5	70 2020 0	Fronträumschild für EISG			RAUL	300,—
	52,5	70 2029 0	Seitenbleche , 1 Paar gr. Ausführung			SEIG	40,—
		70 2713 1	Heizkörper , 220 V, 2500 Watt, mit Kabel und Schukostecker zur Warmwasserbereitung bis 80° C für EIS 3 Stck.			HK 3	318,—
	70 2713 2	für EISG 4 Stck. Radgewichte zu der Erhöhung der Schub- und Zugleistung sind anzubringen. SRH/SRHG			HK 4	424,—	

Diese Preise sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe von 10% wird gesondert berechnet.

Allgemeine Bedingungen

Abbildungen, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Alle Preisangaben sind empfohlene Richtpreise und als solche beim Bundeskartellamt angemeldet. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer ab Werk unverpackt. Mit dieser Preisliste verlieren alle älteren Preislisten ihre Gültigkeit.

Bestellen Sie bitte die mit * versehenen Geräte direkt bei unseren Zulieferanten, die wir auf einer gesonderten Liste aufgeführt haben. Versand und Berechnung erfolgen ebenfalls von dort unter Zugrundelegung der Verkaufsbedingungen des Zulieferanten.

Gutbrod-Werke GmbH
6601 Bübingen-Saar
 Postfach 60 Telefon: Kleinblittersdorf 06805-575
 Fernschreiber: 4429119