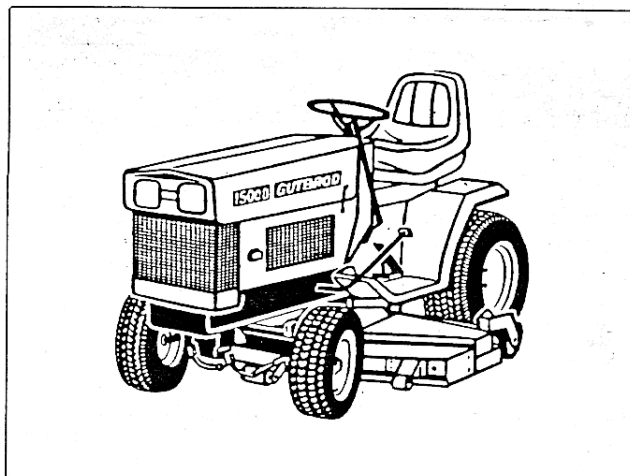


Pflegekompakttraktor 1500 D

die neue Idee für wirtschaftliche Anlagenpflege bei Verwaltung, Industrie, Privat und Kommune.

Typische 1500 D-Vorzüge:

- Fahren ohne zu kuppeln und ohne zu schalten. Stufenlose Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungsänderung bei konstanter Motordrehzahl durch Hydrostatik-Getriebe.
- Angenehme Laufruhe und Vibrationsfreiheit durch wassergekühlten, elastisch gelagerten Dreizylinder-Dieselmotor.
- Keine Abluft-Belästigung des Fahrerplatzes durch Kühlluftabführung nach vorn.
- Einsatzbewährtes Profi-Schneidwerk mit hervorragender Schnittqualität für höchste Beanspruchung ausgelegt.
- Störungsfreier Dauereinsatz und einfacher Kraftanschluß durch kräftigen Gelenkwellenantrieb.
- Ermüdungsfreie Sitzposition durch großzügig ausgestalteten Gesundheits-Fahrersitz mit stufenlos verstellbarer, gewichtsabhängiger Federung, auf Schnellverstellschienen montiert.
- Fahrnabhängiger Zapfwellenantrieb für alle getriebene Arbeitsgeräte garantiert konstantes Drehmoment auf den Arbeitsgeräten bei wechselnden Arbeitsgeschwindigkeiten.



TECHNISCHE DATEN:

Motor: Dreizylinder-Dieselmotor, Hubraum 600 ccm, Leistung 10 KW (14 PS) bei 3200 U/min, wassergekühlt, Trockenluftfilter mit Vorabscheider.

Getriebe: Hydrostatikgetriebe mit Hinterachse verblockt, stufenlose Fahrbereichswahl über Pedalsteuerung. Geschwindigkeiten: vorwärts von 0 – 10,5 km/h, rückwärts von 0 – 5,2 km/h, stufenlos veränderbar.

Bereifung: Niederdruck-Rasenbereifung, vorn: 16 x 6.5-8, hinten: 23 x 10.50-12.

Bremsen: Trommelbremse auf das Getriebe wirkend, Fußbremse als Parkbremse feststellbar, bei eingelegter Parkbremse ist der Fahrtrieb blockiert.

Geräteantrieb: freie Motorzapfwelle für Front- und Zwischenachsgeräte, unabhängig vom Fahrtrieb, unter Last schaltbar.

Geräteaushebung: manuelle Geräteaushebung mit Federkraftunterstützung und Einstellrasten.

Fahrersitz: mit körpergerechter Sitzmulde, Wasserablauf, Federwirkung auf jeweiliges Fahrergewicht einstellbar, werkzeuglose Sitzverstellung.

Elektrische Anlage: Batterie 12 V, 32 Ah, Anlasser 700 W, Lichtmaschine, zuschaltbare Frontleuchten, Lichtanlage gem. StVZO als Zubehör.

Lenkung: sehr leichtgängige Zahnradlenkung, Wendekreis 3,95 m über äußere Kanten.



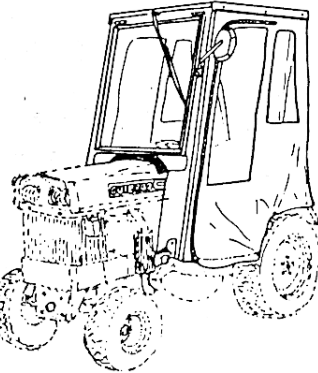

Maße: Länge 1,80 m, Breite, 1,02 m, Höhe 1,12 m.

Gewichte: Eigengewicht 367 kg, zul. Achslast vorn 400 kg, zul. Achslast hinten 400 kg, zul. Gesamtgewicht 750 kg.

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung/Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt.	incl. 14% MwSt.	unverbindliche Abbildung
	2088.01	Kompakttraktor 1500 D mit Dreizylinder-Dieselmotor, Leistung 10 kW (14 PS), Hydrostatik-Getriebe für stufenlos veränderbaren Fahrtrieb, Niederdruck-Rasenbereifung. Im Lieferumfang enthalten: Zwischenachs-Sichelmäher (Art.-Nr. 0237.03). Profi-Schneidwerk mit robustem Stahlblechgehäuse, kräftigem Messerlager, 3 Messer mit großem Überschnitt. Schnittgutauswurf seitlich links. Schnitthöhenverstellung 6-fach von 30 – 80 mm, werkzeuglos. 3 Tiefenbegrenzungsrollen vorn, einschl. Anbauteilen und Gelenkwelle für Antrieb. Gewicht ca. 120 kg.	15350,—	17499,—	
	2088.99	Kompakttraktor 1500 D Ausführung wie zuvor, jedoch ohne Zwischenachsmäher.	12795,—	14586,30	


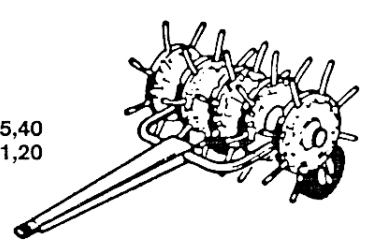

Kurzz. Art-Nr. Benennung / Lieferumfang unverbindlich empfohlener Preis DM o. MwSt. incl. MwSt. unverbindliche Abbildung


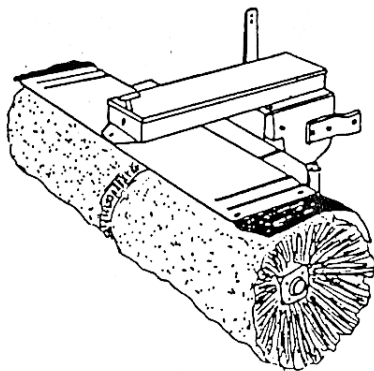

Ausrüstungsteile

0887.01	Anhängerkupplung Typgeprüfte Anhänger-Maulkupplung, drehbar, Prüfzeichen M, komplett mit Konsole und Absteckbolzen, erforderlich für alle Anhängergeräte.	180,-	205,20	
0619.01	Für Betrieb auf öffentlichen Straßen: StVZO.-Ausrüstung mit Betriebserlaubnis, Lieferung nur bei Mitbestellung	1395,-	1590,30	
FGAV 0111.02	Front-Parallelogramm-Aushebung Anbausatz mit Geräte-Schnellverschluß-einrichtung und mechanischer Absenksperre für Straßenfahrt, manuell zu betätigen.	926,-	1055,64	
FSV 1500 2970.07	(G) Fahrerschutzverdeck mit hochklappbarer Frontscheibe, elektrischem Scheibenwischer, Seitenteilen aus Kunststoff mit großen typgeprüften Fenstern, Rückwand. Gewicht ca. 50 kg. Aufbaukosten für fachgerechte Montage	*1770,- netto 130,-	2017,80 148,20	
11001 2944.25	(15) Gleitschutzketten, 1 Paar, Fabrikat RUD. Beidseitig verwendbare kräftige Kettenausführung, passend für Hinterradbereifung.	*543,-	612,02	
AL3E5 2102.03	Anhänge-Leuchtengarnitur Abnehmbare Wechselleuchten zur Montage an Arbeitsgeräten, welche die Rückleuchten des Traktors verdecken. (Vorschrift der StVZO). Nur bei Maschinen mit StVZO-Ausrüstung verwendbar.	195,-	222,30	

Arbeitsgeräte

0237.03	Zwischenachs-Sichelmäher, 130 cm Profimähwerk mit 3 Messern, Gelenkwellen-Antrieb	in Lieferumfang 1500 D Art.-Nr. 2088.01 enthalten
---------	---	---

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung / Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.	incl. Mwst.	unverbindliche Abbildung
STAR 90 GB	2980.01	Anhänge-Rasenkehrmaschine, 500 l Aufnahmefolumen, verzinkter Sammelbehälter, Entleerungsklappe vom Fahrersitz aus bedienbar. Kehrwalzenantrieb über Luftbereifung.	*2585,- 2725,-	2946,90	
STAR 90 GB-M	2980.23	Anhänge-Rasenkehrmaschine STAR 90 GB, mit Motor, erforderlich: Anhängerkupplung Art.-Nr. 0887.01	*4165,- 4415,-	4748,10	
FAV 1	2987.04	(22) Anhängesauger Schnittgutaufnahme beim Mähen, Sammelbehälter ca. 800 l Aufnahmefolumen mit Einhebelentleerung, Sauggebläse über sep. Motor einschl. Mäheranschluß- stücke mit Schlauch. erforderliche Ausrüstung: Anhängerkupplung, Art.-Nr. 0887.01 Sonderzubehör:	*5290,- 5600,- 5830,-	6030,60 6381,-	
	2987.14	(22) Handabsaugung mit 3 m Saugschlauch ø 150 mm und Düse (anstelle Mäherabsaugung zu montieren).	*625,- 650,-	712,50	
		(22) Anhänge-Rasenlüfter Schwere Ausführung mit 5/7 Stück, gußeisernen Werkzeugscheiben besetzt, jeweils mit 8 Stück Spoons für Tiefenbelüftung und Bodenaustausch (40/56 Werkzeuge). Einschl. Zugvorrichtung mit luftbereiftem Laufgestell für Transportfahrt. Gewicht: ca. 205/ 255 kg.			
WL 100 SP	2988.10	Arbeitsbreite 1,0 m	*4110,-	4685,40	
WL 120 SP	2988.14	Arbeitsbreite 1,2 m erforderliche Ausrüstung: Anhängerkupplung, Art.-Nr. 0887.01	*5080,-	5791,20	
		Alternativ: (22) Anhänge-Rasenlüfter mit Schlitzmessern anstelle Spoons. Einschl. Schutzhaube, sonst wie zuvor.			
WL 100 SM	2988.11	Arbeitsbreite 1,0 m	*4810,-	5483,40	
WL 120 SM	2988.15	Arbeitsbreite 1,2 m erforderliche Ausrüstung: Anhängerkupplung, Art.-Nr. 0887.01	*5845,-	6663,30	
		(19) Anhängewalze für den Einsatz auf Rasenflächen, Wegen usw., kräftiger Stahlblechkörper ø 50 cm, mit abgerundeten Kanten, ausgelegt für Wasserfüllung. Gewicht leer: 85 bzw. 100 kg. gefüllt: 240 bzw. 290 kg			
TGA	2972.04	Arbeitsbreite 80 cm	*870,-	991,80	
TGB	2972.03	Arbeitsbreite 100 cm erforderliche Ausrüstung: Anhängerkupplung Art.-Nr. 0887.01	*955,-	1088,70	

Kurzz.	Art.-Nr.	Benennung / Lieferumfang	unverbindlich empfohlener Preis DM o. Mwst.		unverbindliche Abbildung
PKU	2991.10	(22) Tennenplatz-Pflegekombination 1,20 m für die laufende Unterhaltspflege, bestehend aus: Doppelrechen zum Aufreisen und Lockern, Egalisierbürste, Walze und 1,80 m breite Abziehbürste, komplett auf Fahrrahmen montiert. Laufräder höhen- verstellbar, einschl. Anhängedeichsel. erforderliche Ausrüstung: Anhängerkupplung Art.-Nr. 0887.01	*4690,—	5346,60	
RSU 125 L	2420.01	Räumschild mit Sicherheits-Umklappeinrichtung, beidseitig höhenverstellbare Gleitpilze, Scharmaße 125 x 45 cm, Stahl-Scheuerleiste verschraubt, manuelle Scharverstellung. erforderliche Ausrüstung: Frontaushebung FGAV	980,—	1117,20	
GL 125 L	2041.08	Sonderzubehör für Räumschild RSU 125 L; Gummileiste mit Klemmschiene anstelle der Stahl- Scheuerleiste zu montieren.	90,—	102,60	
FKM 120	0296.03	2-Gang-Frontkehrmaschine Mit kräftigem Grundrahmen, Kehrwalzen- Mittelantrieb über Winkelgetriebe, Kehrdach beidseitig mit elastischer Gummi- verbreiterung. Kehrwalzeneinstellung über 2 Stück. Stützräder ø 125 mm mit werkzeug- loser Stufenverstellung (verstellsicher). Kehrwalzen gerade und beidseitig schräg- kehrend einstellbar mit selbsttätiger Federbolzenverriegelung. Kehrwalzendrehzahl werkzeuglos von 100 min. ⁻¹ zum Schmutzfeigen auf 250 min. ⁻¹ zum Schneekehren umstellbar. Kehrwalzen- antrieb über Gelenkwelle. Lieferung einschließlich 2-teiliger Schnee-Schleuder- kehrwalze ø 350 mm mit 16-reihigem PP-Besatz. Gewicht ca. 55 kg, Gesamtkehrwalzenbreite 1,20 m. erforderlich: FGAV.	2286,—	2606,04	
KS 80	2966.00	Anhänge-Kastenstreuer, 150 l Streugutbehälter, Streumengenregulierung, abschaltbarer Boden- radantrieb, höhenverstellbare Anhängedeichsel, Luftbereifung 20 x 2,25, Streubreite 80 cm, erforderlich: Anhängerkupplung. Sonderzubehör: Rostfreies Bodenblech. PVC-Abdeckhaube für den Behälter.	*1198,— <i>1260</i>	1365,72	
		Mehrpreis	*135,— <i>140</i>	153,90	
			*135,— <i>138</i>	153,90	

Anmerkungen:

Alle in dieser Liste genannten sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie verstehen sich, soweit serienmäßig vorgesehen, einschließlich Kartonverpackung.

Auf unsere Erzeugnisse gewähren wir 12 Monate Garantie nach den Bedingungen des Vereins Deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA). Im übrigen gelten die auf unseren Auftragsbestätigungen ausgedruckten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen der GUTBROD-Vertragshändler.

Alle mit * gekennzeichneten Artikel werden von Fremdfirmen geliefert. für diese Artikel gelten die Lieferbedingungen des jeweiligen Lieferanten.

GUTBROD-Werke GmbH · 6601 Saarbrücken-Bübingen

Mit der Ausgabe dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.